



INTELLIGENT CABLE GLANDS

PRESSE-ÉTOUPES

PRESSE-ÉTOUPES IP68	4
PRESSE-ÉTOUPES MÉTRIQUE ACIER INOXYDABLE AISI 304 ET 316 IP68	5
PRESSE-ÉTOUPES CEM MÉTRIQUE ACIER INOXYDABLE AISI 304 IP68	6
PRESSE-ÉTOUPES CEM MÉTRIQUE ACIER INOXYDABLE AISI 316 IP68	7
PRESSE-ÉTOUPES MÉTRIQUE LAITON NICKELÉ IP68	8
PRESSE-ÉTOUPES CEM MÉTRIQUE LAITON NICKELÉ IP68	9
PRESSE-ÉTOUPES MÉTRIQUE ET PG POLYAMIDE IP68	10
BOUCHON MÉTRIQUE ET PG ACIER INOXYDABLE AISI 304 IP68	11
BOUCHON MÉTRIQUE ET PG ACIER INOXYDABLE AISI 316 IP68	12
BOUCHON MÉTRIQUE ET PG LAITON NICKELÉ IP68	13
BOUCHON MÉTRIQUE ET PG POLYAMIDE IP68	14
VALVE ANTICONDENSATION IP68	15

CABLE GLANDS EX D/E ATEX	16
CABLE GLANDS UNARMoured EX D IP66 - IP68	17
CABLE GLANDS UNARMoured EX E IP66 - IP68	17
DOUBLE COMPRESSION CABLE GLANDS ARMoured EX D/E IP66 - IP68	18
POLYAMIDE CABLE GLANDS EX/E IP68	19
CABLE GLANDS ATEX INCREASED SECURITY POLYAMIDE EX/I IP68	20
STOPPER PLUG EX D/E IP66 - IP68	21
STOPPER PLUG POLYAMIDE EX/E IP66	22
ADAPTER REDUCER EX D/E IP66 - IP68	23
ADAPTER ENLARGER EX D/E IP66 - IP68	24
REDUCER EX D/E IP66 - IP68	25
ENLARGER EX D/E IP66 - IP68	26
AUTOMATIC BREATHER AND DRAINAGE HAZARDOUS AREA VALVES ATEX IP66	27
SHROUD IP66 - IP68	28
EARTH TAG	28



INTELLIGENT CABLE GLANDS

CONSULTEZ-NOUS

Confidentialité, la fiabilité et la qualité

www.glakor.com

www.presse-etoupes.com

comercial@glakor.com

+34 945 601 381

NOUS SOMMES À VOTRE DISPOSITION

Plus de **50 ans d'expérience** en offrant des **solutions** aux clients les plus exigeants, qui font appel à des caractéristiques et des comportements bien concrets selon leurs secteur et besoins

NOUS ALLONS LÀ OÙ VOUS ALLEZ

Notre **engagement** est de nous rapprocher de nos clients et leurs offrir un **service exceptionnel**, tout en alliant une vaste et avant-gardiste gamme de produits à des prix compétitifs

STANDARDS QUALITÉ

Nous utilisons uniquement des matériaux provenant d'entreprises de **1ère qualité**, adaptés et certifiés. Notre **réussite** s'explique par l'assurance de la **qualité**: ISO 9001, SGS, UL, TÜV, ISO 14000 et ISO45001.

CONTACTEZ NOTRE SERVICE TECHNICO-COMMERCIAL

Une équipe de professionnels avec une grande expérience et capacité à résoudre toutes vos questions



PRESSE-ÉTOUPES IP68



**Nous Avons le Plus Grand Volume
de Stock de Presse-Étoupes du Marché,
Service de Livraison Lendemain**

Les presse-étoupes et les bouchons

Glakor IP68 sont adaptés pour le passage, la compression, bloquer le passage et le fil entre deux compartiments, tels que des boîtes de jonction, boîtes électriques ou des appareils qui demandent d'étanchéité contre la poussière, la saleté ou l'eau.

Grâce à une grande variété et la meilleure qualité du marché, nous offrons des solutions personnalisées pour chaque client : soit qu'ils sont montés sur l'armoire, soit qu'ils sont envoyés tout seuls.

Nous disposons de presse-étoupes en **acier inoxydable**, **laiton-nickelé**, et **polyamide renforcé en fibre de verre**.




POUR PLUS D'INFORMATION, CLIQUEZ ICI




PRESSE-ÉTOUPES ACIER INOXIDABLE

Les presse-étoupes en acier inoxydable sont supérieurs à ceux en autres matériaux car ils sont résistantes à la corrosion, et plus robustes que tous autres matériaux utilisés en construction. Ça permet d'économiser : sans besoin de maintenance et une longue durée (20/30 ans). Un autre aspect à considérer est l'esthétique, car elle donne une plus grande qualité et présence.

PRESSE-ÉTOUPES MÉTRIQUE ACIER INOXIDABLE AISI 304 ET 316 IP68

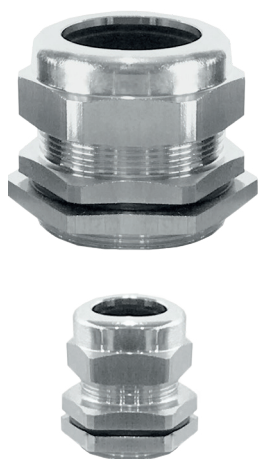

- Matière:
 - Acier inoxydable AISI 304
 - Acier inoxydable AISI 316
- Thread: Métrique
- Bague d'étanchéité: NBR
- Contre écrou acier inoxydable inclus
- Résistant aux UV
- Degré de protection: IP68
- Gamme de température:
 - -40°C à +100°C
 - -40°C à +120°C court instant
- Supports: Eau, poussière, sel, acides, alcool et huiles



RÉFÉRENCES PRESSE-ÉTOUPES MÉTRIQUE ACIER INOXYDABLE AISI 304

PRESSE-ÉTOUPES MÉTRIQUE ACIER INOXYDABLE AISI 304	TAILLE	GAMME DE CÂBLE		THREAD DIAMÈTRE AG (mm)	LONGUEUR DU THREAD GL (mm)	LONGUEUR DE L'ASSEMBLAGE GL + H (mm)	 (mm)	 MINIMUM
		≥	≤					
DVCG.M12.S4	M12x1,5	3	6,5	12	7	19	14	50
DVCG.M16.S4	M16x1,5	4	8	16	8	20	18	50
DVCG.M20.S4	M20x1,5	8	12	20	8	22	22	50
DVCG.M25.S4	M25x1,5	12	16	25	9	27	27	50
DVCG.M32.S4	M32x1,5	15	22	32	10	29	35	15
DVCG.M40.S4	M40x1,5	18	25	40	11	31	40/45	15
DVCG.M48.S4	M48x1,5	25	32	48	11	37	50/52	4
DVCG.M50.S4	M50x1,5	32	38	50	12	37	50/55	4
DVCG.M63.S4	M63x1,5	37	44	63	13	38	64/68	3
DVCG.M75.S4	M75x2	42	52	75	15	42	78	3
DVCG.M80.S4	M80x2	50	62	80	15	45	86/88	3
DVCG.M88.S4	M88x2	60	70	88	15	45	98	3
DVCG.M100.S4	M100x2	70	80	100	15	45	110	3

RÉFÉRENCES PRESSE-ÉTOUPES MÉTRIQUE ACIER INOXYDABLE AISI 316

PRESSE-ÉTOUPES MÉTRIQUE ACIER INOXYDABLE AISI 316	TAILLE	GAMME DE CÂBLE		THREAD DIAMÈTRE AG (mm)	LONGUEUR DU THREAD GL (mm)	LONGUEUR DE L'ASSEMBLAGE GL + H (mm)	 (mm)	 MINIMUM
		≥	≤					
DVCG.M12.S6	M12x1,5	3	6,5	12	7	19	14	50
DVCG.M16.S6	M16x1,5	4	8	16	8	20	18	50
DVCG.M20.S6	M20x1,5	8	12	20	8	22	22	50
DVCG.M25.S6	M25x1,5	12	16	25	9	27	27	50
DVCG.M32.S6	M32x1,5	15	22	32	10	29	35	15
DVCG.M40.S6	M40x1,5	18	25	40	11	31	40/45	15
DVCG.M48.S6	M48x1,5	25	32	48	11	37	50/52	4
DVCG.M50.S6	M50x1,5	32	38	50	12	37	50/55	4
DVCG.M63.S6	M63x1,5	37	44	63	13	38	64/68	3
DVCG.M75.S6	M75x2	42	52	75	15	42	78	3
DVCG.M80.S6	M80x2	50	62	80	15	45	86/88	3
DVCG.M88.S6	M88x2	60	70	88	15	45	98	3
DVCG.M100.S6	M100x2	70	80	100	15	45	110	3

PRESSE-ÉTOUPES CEM MÉTRIQUE ACIER INOXIDABLE AISI 304 IP68

Les exigences de sécurité et les performances générales sont de plus en plus nombreuses. En raison de la quantité croissante d'appareils électroniques, de plus en plus de bruits électromagnétiques se produisent, raison pour laquelle la Loi CEM 01.01.1996 a été adoptée. Il existe déjà une Directive Européenne pour la compatibilité électromagnétique: la 2014/30/UE. Les objectifs suivants ont été entérinés au sein de la Loi CEM:

- Un niveau de protection harmonisée et acceptable.
- Les appareils électroniques ne doivent pas s'interférer entre eux.
- Les appareils doivent fournir un niveau adéquat de résistance aux interférences.



Conformément à la loi CEM et diverses directives de la VDE (association des techniciens électriques allemands) et de la ZVEI (association centrale allemande de l'industrie électro-technique),

l'entrée de câbles et des conduits CEM doivent respecter les exigences suivantes:

1. La connexion du blindage des conduits doit avoir une faible résistance ohmique et inductive.
2. Raccordement annulaire de 360° (résistance ohmique inférieure)
3. Écran court (résistance inductive inférieure)
4. Doit assurer une faible résistance malgré des influences environnementales (poussière, humidité, température)
5. Vaste surface de contact entre le blindage du conduit et le presse-étoupe afin d'empêcher la corrosion et garantir une bonne connexion conductrice. Pour vérifier le comportement de protection d'un presse-étoupe CEM, il faut observer le système du presse-étoupe, l'enveloppe et câble. Le résultat obtenu de la mesure dépend de la conductivité du blindage du câble utilisé au cours de l'essai.



- Matière: Acier inoxydable AISI 304
- Thread: Métrique
- Bague d'étanchéité: NBR
- Contre écrou acier inoxydable inclus
- Résistant aux UV
- Degré de protection: IP68 - 5 bar
- Certificats: CE, ROHS, REACH
- Gamme de température:
 - o -40°C à +100°C

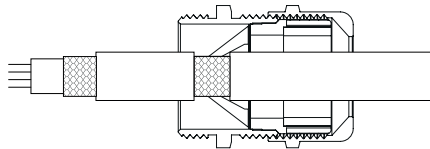



RÉFÉRENCES PRESSE-ÉTOUPES CEM MÉTRIQUE ACIER INOXYDABLE AISI 304

PRESSE-ÉTOUPES CEM MÉTRIQUE ACIER INOXYDABLE AISI 316	TAILLE	GAMME DE CÂBLE		THREAD DIAMÈTRE AG (mm)	LONGUEUR DU THREAD GL (mm)	LONGUEUR DE L'ASSEMBLAGE GL + H (mm)	 (mm)	 MINIMUM
		≥	≤					
DVCG.M12.S4.EMC	M12x1,5	3	6,5	12	7	19	14	100
DVCG.M16.S4.EMC	M16x1,5	4	8	16	8	20	18	50
DVCG.M20.S4.EMC	M20x1,5	6	12	20	8	22	22	50
DVCG.M25.S4.EMC	M25x1,5	10	14	25	9	25	24/27	50
DVCG.M25.S4.EMC	M25x1,5	13	18	25	9	27	27/30	50
DVCG.M32.S4.EMC	M32x1,5	15	22	32	10	29	35	15
DVCG.M40.S4.EMC	M40x1,5	18	25	40	11	31	40/45	15
DVCG.M48.S4.EMC	M48x1,5	25	33	48	11	37	50/52	4
DVCG.M50.S4.EMC	M50x1,5	32	38	50	12	37	50/55	4
DVCG.M63.S4.EMC	M63x1,5	37	44	63	13	38	64/68	3

PRESSE-ÉTOUPES CEM MÉTRIQUE ACIER INOXYDABLE AISI 316



- Matière: Acier inoxydable AISI 316
- Thread: Métrique
- Bague d'étanchéité: NBR
- Contre écrou acier inoxydable inclus
- Résistant aux UV
- Degré de protection: IP68 - 5 bar
- Certificats: CE, ROHS, REACH
- Gamme de température:
 - o -40°C à +100°C

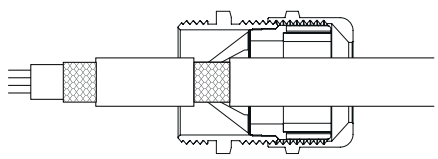

RÉFÉRENCES PRESSE-ÉTOUPES CEM MÉTRIQUE ACIER INOXYDABLE AISI 316								
PRESSE-ÉTOUPES CEM MÉTRIQUE ACIER INOXYDABLE AISI 316	TAILLE	GAMME DE CÂBLE		THREAD DIAMÈTRE AG (mm)	LONGUEUR DU THREAD GL (mm)	LONGUEUR DE L'ASSEMBLAGE GL + H (mm)	 (mm)	 MINIMUM
		≥	≤					
DVCG.M12.S6.EMC	M12x1,5	3	6,5	12	7	19	14	100
DVCG.M16.S6.EMC	M16x1,5	4	8	16	8	20	18	50
DVCG.M20.S6.EMC	M20x1,5	6	12	20	8	22	22	50
DVCG.M25.S6.EMC	M25x1,5	12	16	25	9	27	27/30	50
DVCG.M25.S6.EMC	M32x1,5	15	22	32	10	29	35	50
DVCG.M32.S6.EMC	M40x1,5	18	25	40	11	31	40/45	15
DVCG.M40.S6.EMC	M48x1,5	25	33	48	11	37	50/52	15
DVCG.M48.S6.EMC	M50x1,5	32	38	50	12	37	55/57	4
DVCG.M50.S6.EMC	M63x1,5	37	44	63	13	38	64/68	4
DVCG.M63.S6.EMC	M63x1,5	37	44	63	13	38	64/68	3




PRESSE-ÉTOUPES LAITON NICKELÉ

Les presse-étoupes nickelés sont conducteurs électriques. Ils résistent à la corrosion et réagissent dans environnements agressifs.


PRESSE-ÉTOUPES MÉTRIQUE LAITON NICKELÉ IP68



- Matière: Laiton nickelé
- Thread: Métrique
- Bague d'étanchéité: NBR
- Contre écrou laiton nickelé inclus
- Résistant aux UV
- Degré de protection: IP68
- Gamme de température:
 - -40°C to +100°C
 - -40°C to +120°C court instant
- Supports: Eau, poussière, sel, acides, alcool et huiles



RÉFÉRENCES PRESSE-ÉTOUPES MÉTRIQUE LAITON NICKELÉ								
PRESSE-ÉTOUPES MÉTRIQUE LAITON NICKELÉ	TAILLE	GAMME DE CÂBLE		THREAD DIAMÈTRE AG (mm)	LONGUEUR DU THREAD GL (mm)	LONGUEUR DE L'ASSEMBLAGE GL + H (mm)	 (mm)	 MINIMUM
		≥	≤					
DVCG.M12.ON	M12x1,5	3	6,5	12	7	19	14	150
DVCG.M16.ON	M16x1,5	4	8	16	8	20	18	150
DVCG.M20.ON	M20x1,5	6	12	20	8	22	22	150
DVCG.M25.ON	M25x1,5	12	16	25	9	27	27	150
DVCG.M32.ON	M32x1,5	15	22	32	10	29	35	75
DVCG.M40.ON	M40x1,5	18	25	40	11	31	40/45	50
DVCG.M48.ON	M48x1,5	25	32	48	11	37	50/52	50
DVCG.M50.ON	M50x1,5	32	38	50	12	37	50/55	50
DVCG.M63.ON	M63x1,5	37	44	63	13	38	64/68	50
DVCG.M75.ON	M75x2	42	52	75	15	42	78	15
DVCG.M80.ON	M80x2	50	62	80	15	45	86/88	15
DVCG.M88.ON	M88x2	60	70	88	15	45	98	15
DVCG.M100.ON	M100x2	70	80	100	15	45	110	15

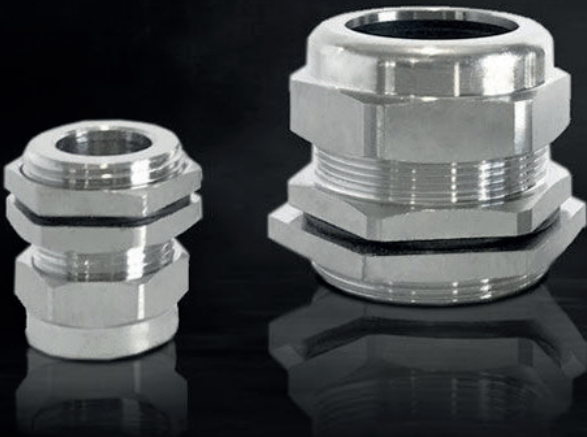

PRESSE-ÉTOUPES CEM MÉTRIQUE LAITON NICKELÉ IP68

Les exigences de sécurité et les performances générales sont de plus en plus nombreuses. En raison de la quantité croissante d'appareils électroniques, de plus en plus de bruits électromagnétiques se produisent, raison pour laquelle la Loi CEM 01.01.1996 a été adoptée. Il existe déjà une Directive Européenne pour la compatibilité électromagnétique: la 2014/30/UE. Les objectifs suivants ont été entérinés au sein de la Loi CEM:

- Un niveau de protection harmonisée et acceptable.
- Les appareils électroniques ne doivent pas s'interférer entre eux.
- Les appareils doivent fournir un niveau adéquat de résistance aux interférences.



Conformément à la loi CEM et diverses directives de la VDE (association des techniciens électriques allemands) et de la ZVEI (association centrale allemande de l'industrie électro-technique),

l'entrée de câbles et des conduits CEM doivent respecter les exigences suivantes:

1. La connexion du blindage des conduits doit avoir une faible résistance ohmique et inductive.
2. Raccordement annulaire de 360° (résistance ohmique inférieure)
3. Écran court (résistance inductive inférieure)
4. Doit assurer une faible résistance malgré des influences environnementales (poussière, humidité, température)
5. Vaste surface de contact entre le blindage du conduit et le presse-étoupe afin d'empêcher la corrosion et garantir une bonne connexion conductrice. Pour vérifier le comportement de protection d'un presse-étoupe CEM, il faut observer le système du presse-étoupe, l'enveloppe et câble. Le résultat obtenu de la mesure dépend de la conductivité du blindage du câble utilisé au cours de l'essai.



- Matière: Laiton nickelé
- Thread: Métrique
- Bague d'étanchéité: NBR
- Contre écrou laiton nickelé inclus
- Résistant aux UV
- Degré de protection: IP68 - 5 bar
- Certificats: CE, ROHS, REACH
- Gamme de température:
 - -40°C à +100°C

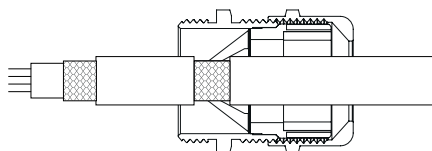

RÉFÉRENCES PRESSE-ÉTOUPES CEM MÉTRIQUE LAITON NICKELÉ

PRESSE-ÉTOUPES CEM MÉTRIQUE LAITON NICKELÉ	TAILLE	GAMME DE CÂBLE		THREAD DIAMÈTRE AG (mm)	LONGUEUR DU THREAD GL (mm)	LONGUEUR DE L'ASSEMBLAGE GL + H (mm)	 (mm)	 MINIMUM
		≥	≤					
DVCG.M12.ON.EMC	M12x1,5	3	6,5	12	7	19	14	100
DVCG.M16.ON.EMC	M16x1,5	4	8	16	8	20	18	50
DVCG.M20.ON.EMC	M20x1,5	6	12	20	8	22	22	50
DVCG.M25S.S6.EMC	M25x1,5	10	14	25	9	25	24/27	50
DVCG.M25.ON.EMC	M25x1,5	13	18	25	9	27	27/30	50
DVCG.M32.ON.EMC	M32x1,5	15	22	32	10	29	35	15
DVCG.M40.ON.EMC	M40x1,5	18	25	40	11	31	40/45	15
DVCG.M48.ON.EMC	M48x1,5	25	33	48	11	37	50/52	4
DVCG.M50.ON.EMC	M50x1,5	32	38	50	12	37	50/55	4
DVCG.M63.ON.EMC	M63x1,5	37	44	63	13	38	64/68	3

PRESSE-ÉTOUPES POLYAMIDE


Les presse-étoupes en polyamide sont fabriqués avec un thermoplastique semi-cristallin qui offre une haute résistance mécanique et une résistance aux chocs élevée.

Ces presse-étoupes ont un bon comportement au glissement et une bonne résistance à l'usure; ils résistent le vieillissement par des températures élevées et pendant des longues périodes. Ils ont également une haute résistance et rigidité, même à basse température. Ils résistent l'inflammation intrinsèque et ont d'excellentes propriétés diélectriques et résistance chimique. Haute résistance aux matériaux chimiques comme l'essence et la graisse au meilleur prix.

PRESSE-ÉTOUPES MÉTRIQUE ET PG POLYAMIDE IP68



- Matière: Polyamide PA66
- Thread:
 - Métrique
 - PG
- Bague d'étanchéité: NBR
- Contre écrou polyamide inclus
- Couleur: Noir RAL 9005
- Plastique résistant aux UV
- Degré de protection: IP68
- Gamme de température:
 - -40°C to +100°C
 - -40°C to +120°C court instant



RÉFÉRENCES PRESSE-ÉTOUPES MÉTRIQUE POLYAMIDE

RÉFÉRENCES PRESSE-ÉTOUPES MÉTRIQUE POLYAMIDE	TAILLE	GAMME DE CÂBLE		THREAD DIAMÈTRE AG (mm)	LONGUEUR DU THREAD GL (mm)	 (mm)	 MINIMUM
		≥	≤				
DVCG.M12.NY	M12x1,5	3	6,5	12	8	16	1000
DVCG.M16.NY	M16x1,5	4	8	16	8	19	1000
DVCG.M20.NY	M20x1,5	6	12	20	10	24	1000
DVCG.M25.NY	M25x1,5	12	16	25	10	33	1000
DVCG.M32.NY	M32x1,5	16	21	32	11	35	500
DVCG.M40.NY	M40x1,5	22	32	40	14	52	100
DVCG.M50.NY	M50x1,5	32	38	50	14	60	100
DVCG.M63.NY	M63x1,5	37	44	63	15	64	100

RÉFÉRENCES PRESSE-ÉTOUPES PG POLYAMIDE *

RÉFÉRENCES PRESSE-ÉTOUPES PG POLYAMIDE *	TAILLE	GAMME DE CÂBLE		THREAD DIAMÈTRE AG (mm)	LONGUEUR DU THREAD GL (mm)	 (mm)	 MINIMUM
		≥	≤				
DVCG.PG7.NY*	PG7	3	6,5	12,5	8	16	1000
DVCG.PG9.NY*	PG9	4	8	15,2	8	19	1000
DVCG.PG11.NY*	PG11	5	10	18,6	8	22	1000
DVCG.PG13,5.NY*	PG13,5	6	12	20,4	10	24	1000
DVCG.PG16.NY*	PG16	10	14	22,5	10	27	1000
DVCG.PG21.NY*	PG21	13	18	28,3	10	33	500
DVCG.PG29.NY*	PG29	18	25	37	12	42	500
DVCG.PG36.NY*	PG36	22	32	47	14	52	100
DVT.PG42.NY*	PG42	32	38	54	14	60	100
DVT.PG48.NY*	PG48	37	44	59,3	15	64	100
DVT.PG63.NY*	PG63	42	50	71	28	77	100

* Presse-étoupes PG disponible sur demande


BOUCHONS

Les bouchons permettant de garantir l'IP de l'enveloppe, coffrets électriques. Ça permet d'agrandir le coffret dans le futur, comme les boîtes de jonction, les boîtiers électriques ou les dispositifs qui nécessitent une étanchéité contre la poussière, la saleté ou de l'eau. Nous avons des bouchons en acier inoxydable, en laiton nickelé et polyamide.

BOUCHON MÉTRIQUE ET PG ACIER INOXIDABLE AISI 304 IP68



- Matière: Acier inoxydable AISI 304
- Thread:
 - Métrique
 - PG
- Bague d'étanchéité: NBR
- Contre écrou acier inoxydable inclus
- Résistant aux UV
- Degré de protection: IP68
- Gamme de température: -40°C + 105°C
- Supports:
 - Eau
 - Poussière
 - Sel
 - Acides
 - Alcool
 - Huiles



RÉFÉRENCES BOUCHON MÉTRIQUE ACIER INOXYDABLE AISI 304

BOUCHON MÉTRIQUE ACIER INOXYDABLE AISI 304	TAILLE	THREAD DIAMÈTRE AG (mm)	LONGUEUR DU THREAD GL (mm)	J (mm)	D (mm)	MINIMUM
DVTM12.S4	M12	12	5	8	14	50
DVTM16.S4	M16	16	6	9	17	50
DVTM20.S4	M20	20	6,5	9,5	22	50
DVTM25.S4	M25	25	6,5	10	27	50
DVTM32.S4	M32	32	7	11	35	15
DVTM40.S4	M40	40	8	13	43	15
DVTM50.S4	M50	50	9	15	55	4
DVTM63.S4	M63	63	10	16	66	4

RÉFÉRENCES BOUCHON PG ACIER INOXYDABLE AISI 304 *


BOUCHON PG ACIER INOXYDABLE AISI 304 *	TAILLE	THREAD DIAMÈTRE AG (mm)	LONGUEUR DU THREAD GL (mm)	J (mm)	D (mm)	MINIMUM
DVTPG7.S4*	PG7	7	5	8	14	50
DVTPG9.S4*	PG9	9	6	9	17	50
DVTPG11.S4*	PG11	11	6	9	20	50
DVTPG13.5.S4*	PG13,5	13,5	6,5	9,5	22	50
DVTPG16.S4*	PG16	16	6,5	9,5	24	50
DVTPG21.S4*	PG21	21	7	11	30	50
DVTPG29.S4*	PG29	29	8	12	39	15
DVTPG36.S4*	PG36	36	9	15	50	15
DVTPG42.S4*	PG42	42	10	16	57	4
DVTPG48.S4*	PG48	48	10	16	64	4

* Bouchons PG disponible sur demande

BOUCHON MÉTRIQUE ET PG ACIER INOXYDABLE AISI 316



- Matière: Acier inoxydable AISI 316
- Thread:
 - Métrique
 - PG
- Bague d'étanchéité: NBR
- Contre écrou acier inoxydable inclus
- Résistant aux UV
- Degré de protection: IP68
- Gamme de température: -40°C +105°C
- Supports:
 - Eau
 - Poussière
 - Sel
 - Acides
 - Alcool
 - Huiles



RÉFÉRENCES BOUCHON MÉTRIQUE ACIER INOXYDABLE AISI 316



BOUCHON MÉTRIQUE ACIER INOXYDABLE AISI 316	TAILLE	THREAD DIAMÈTRE AG (mm)	LONGUEUR DU THREAD GL (mm)	J (mm)	D (mm)	MINIMUM
DVT.M12.S6	M12	12	5	8	14	50
DVT.M16.S6	M16	16	6	9	17	50
DVT.M20.S6	M20	20	6,5	9,5	22	50
DVT.M25.S6	M25	25	6,5	10	27	50
DVT.M32.S6	M32	32	7	11	35	15
DVT.M40.S6	M40	40	8	13	43	15
DVT.M50.S6	M50	50	9	15	55	4
DVT.M63.S6	M63	63	10	16	66	4

RÉFÉRENCES BOUCHON PG ACIER INOXYDABLE AISI 316 *


BOUCHON PG ACIER INOXYDABLE AISI 316 *	TAILLE	THREAD DIAMÈTRE AG (mm)	LONGUEUR DU THREAD GL (mm)	J (mm)	D (mm)	MINIMUM
DVT.PG7.S6*	PG7	7	5	8	14	50
DVT.PG9.S6*	PG9	9	6	9	17	50
DVT.PG11.S6*	PG11	11	6	9	20	50
DVT.PG13.5.S6*	PG13,5	13,5	6,5	9,5	22	50
DVT.PG16.S6*	PG16	16	6,5	9,5	24	50
DVT.PG21.S6*	PG21	21	7	11	30	50
DVT.PG29.S6*	PG29	29	8	12	39	15
DVT.PG36.S6*	PG36	36	9	15	50	15
DVT.PG42.S6*	PG42	42	10	16	57	4
DVT.PG48.S6*	PG48	48	10	16	64	4

* Bouchons PG disponible sur demande

BOUCHON MÉTRIQUE ET PG LAITON NICKELÉ IP68



- Matière: Laiton nickelé
- Thread:
 - Métrique
 - PG
- Bague d'étanchéité: NBR
- Contre écrou laiton nickelé inclus
- Résistant aux UV
- Degré de protection: IP68
- Gamme de température: -40°C +105°C
- Supports:
 - Eau
 - Poussière
 - Sel
 - Acides
 - Alcool
 - Huiles



RÉFÉRENCES BOUCHON MÉTRIQUE LAITON NICKELÉ

BOUCHON MÉTRIQUE LAITON NICKELÉ	TAILLE	THREAD DIAMÈTRE AG (mm)	LONGUEUR DU THREAD GL (mm)	J (mm)	D (mm)	MINIMUM
DVT.M12.ON	M12	12	5	8	14	150
DVT.M16.ON	M16	16	6	9	17	150
DVT.M20.ON	M20	20	6,5	9,5	22	150
DVT.M25.ON	M25	25	6,5	10	27	150
DVT.M32.ON	M32	32	7	11	35	75
DVT.M40.ON	M40	40	8	13	43	75
DVT.M50.ON	M50	50	9	15	55	50
DVT.M63.ON	M63	63	10	16	66	15

RÉFÉRENCES BOUCHON PG LAITON NICKELÉ *


BOUCHON PG LAITON NICKELÉ *	TAILLE	THREAD DIAMÈTRE AG (mm)	LONGUEUR DU THREAD GL (mm)	J (mm)	D (mm)	MINIMUM
DVT.PG7.ON*	PG7	7	5	8	14	150
DVT.PG9.ON*	PG9	9	6	9	17	150
DVT.PG11.ON*	PG11	11	6	9	20	150
DVT.PG13,5.ON*	PG13,5	13,5	6,5	9,5	22	150
DVT.PG16.ON*	PG16	16	6,5	9,5	24	150
DVT.PG21.ON*	PG21	21	7	11	30	150
DVT.PG29.ON*	PG29	29	8	12	39	75
DVT.PG36.ON*	PG36	36	9	15	50	75
DVT.PG42.ON*	PG42	42	10	16	57	50
DVT.PG48.ON*	PG48	48	10	16	64	50

* Bouchons PG disponible sur demande

BOUCHON MÉTRIQUE ET PG POLYAMIDE IP68



- Matière: Polyamide PA66
- Thread:
 - Métrique
 - PG
- Bague d'étanchéité: NBR
- Contre écrou polyamide inclus
- Couleur: Noir RAL 9005
- Plastique résistant aux UV
- Degré de protection: IP68
- Gamme de température:
 - -40°C to +100°C
 - -40°C to +120°C court instant



RÉFÉRENCES BOUCHON MÉTRIQUE POLYAMIDE						
BOUCHON MÉTRIQUE POLYAMIDE	TAILLE	THREAD DIAMÈTRE AG (mm)	LONGUEUR DU THREAD GL (mm)	H (mm)	D (mm)	MINIMUM
DVT.M12.NY	M12	12	8,5	12,5	15	2000
DVT.M16.NY	M16	16	8,5	13	19	2000
DVT.M20.NY	M20	20	9	13	25	2000
DVT.M25.NY	M25	25	10,5	15,5	30	2000
DVT.M32.NY	M32	32	10,5	16	38	2000
DVT.M40.NY	M40	40	11,5	16	46	1000
DVT.M50.NY	M50	50	13,5	18	56	1000
DVT.M63.NY	M63	63	14	19	68	750

RÉFÉRENCES BOUCHON PG POLYAMIDE *						
BOUCHON PG POLYAMIDE *	TAILLE	THREAD DIAMÈTRE AG (mm)	LONGUEUR DU THREAD GL (mm)	H (mm)	D (mm)	MINIMUM
DVT.PG7.NY*	PG7	12,5	8,5	12,5	15	2000
DVT.PG9.NY*	PG9	15,2	8,5	13	19	2000
DVT.PG11.NY*	PG11	18,6	9,	13	22	2000
DVT.PG13,5.NY*	PG13,5	20,4	9,	13	25	2000
DVT.PG16.NY*	PG16	22,5	10,5	15	27	2000
DVT.PG21.NY*	PG21	28,3	10,5	15,	33	2000
DVT.PG29.NY*	PG29	37	11,5	16	44	1000
DVT.PG36.NY*	PG36	47	13,5	18	55	1000
DVT.PG42.NY*	PG42	54	13,5	18,5	62	750
DVT.PG48.NY*	PG48	59,3	14,5	19,5	68	750

* Bouchons PG disponible sur demande



VALVE IP68

VALVE ANTICONDENSATION IP68

Valve anticondensation (polyamide, laiton nickelé et acier inoxydable) pour faciliter la circulation de l'air par convection à l'intérieur des modules, empêchant la formation de condensations. Les différences de pression dans les armoires avec un degré élevé de protection contre l'humidité et la poussière, sont le résultat de variations de température intérieure et extérieure.



- Matière:
 - Polyamide PA6
 - Laiton nickelé
 - Acier inoxydable AISI 303L
- Bague d'étanchéité: NBR
- Membrane: Hydrophobe-Oléophobe
- Contre écrou inclus
- Résistant aux UV
- Degré de protection: IP68
- Gamme de température: -40°C +105°C
- Domaines d'application:
 - Applications industrielles et électroniques
 - Applications éoliennes et solaires
 - Industrie de l'éclairage
 - Technologie automobile et d'automatisation
 - Industrie ferroviaire
- Benefits:
 - Réduire les effets néfastes de l'humidité environnement en évitant une pression accrue et limiter la température o prolonge la vie du système
 - Préviens la corrosion



RÉFÉRENCES VALVE ANTICONDENSATION										
VALVE ANTICONDENSATION	MATIÈRE	TAILLE	H (mm)	GL (mm)	 (mm)	THREAD DIAMÈTRE (mm)	HOLE DIAMÈTRE (mm)	FLUX MOYEN D'AIR (l/h)	INTRUSION D'EAU (mbar)	 MINIMUM
MVVAC02	Polyamide PA6	M12x1,5	15	6	18	12	12,3	150	0,2	100
MVVAC02L	Polyamide PA6	M12x1,5	19	10	18	12	12,3	150	0,2	100
MVVAC03	Laiton nickelé	M12x1,5	14	6	17	12	12,3	150	0,5	50
MVVAC03L	Laiton nickelé	M12x1,5	18	10	17	12	12,3	150	0,5	50
MVVAC01	Acier inoxydable AISI303L	M12x1,5	14	6	17	12	12,3	150	0,8	30
MVVAC01L	Acier inoxydable AISI303L	M12x1,5	18	10	17	12	12,3	150	0,8	30



CABLE GLANDS EX D/E ATEX



Examples

Cable Gland Stock With Same Day
or Next Day Delivery Service

Cable glands, stopper plugs, adapters, reducers,...Atex made by Glakor are used for passing, blocking and holding cables between two compartments, such as Atex junction boxes, Atex cabinets and electrical boxes or devices requiring sealing against dust, dirt or water in **hazardous areas**, places considered as potentially explosive, such as all **zones: 1, 2, 21 and 22.**



FOR MORE INFORMATION CLICK HERE




BRASS AND STAINLESS STEEL CABLE GLANDS

CABLE GLANDS UNARMoured EX D / EX E IP66 - IP68




- Material:
 - Nickel-plated brass
 - Stainless steel AISI303
 - Stainless steel AISI304L
 - Stainless steel AISI316L
- O-ring: NBR or silicone (optional)
- Ultraviolet (UV) resistance
- Normative and marking:
 - IEP 21 ATEX 0967X
 - II 2G Exd/e IIC Gb II ID Ex ta IIC Da I M2 Exd/e I Mb
 - EN 60079-0:2009, 60079-1:2007, 60079-31:2009
- Protection class: IP66 / IP68 (EN 60529)
- Application area:
 - Zones 1, 2, 21 and 22
 - Group Gas IIA, IIB and IIC

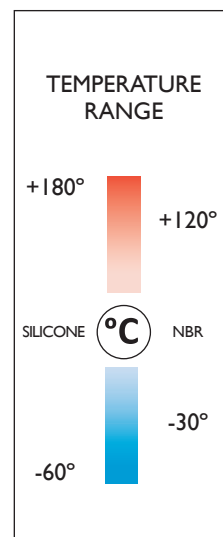

Reference configuration. Examples: MCNAE.MI6.SI.S6 or MCNAD.NI-1/4.NB.S4

1	+	2	+	3	+	4
Type		Size		O-ring		Material
MCNAD MCNAE		M: Entry thread N: Conic thread		NB: NBR SI: Silicone (optional)		ON: Nickel-plated brass S3: Stainless steel AISI303L S4: Stainless steel AISI304L S6: Stainless steel AISI 316L
MCNAE		MI6		SI		S6

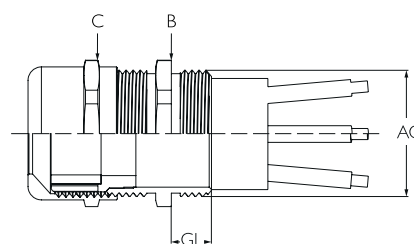

REFERENCES CABLE GLANDS UNARMoured EX D / EX E									
CABLE GLANDS UNARMoured EX D / EX E	SIZE	ENTRY THREAD ISO 262 (AG)	CONIC THREAD NPT (AG)	CLAMPING RANGE (mm)		GL (mm)	B (mm)		MINIMUM
				MIN.	MAX.		B	C	
MCNAD	M12 - NI/4	M12x1,5	1/4"	3	6,5	15	14	14	150* / 75**
MCNAD	M16 - N3/8	M16x1,5	3/8"	4	8	15	18	17	150* / 75**
MCNAD	M20 - NI/2	M20x1,5	1/2"	6	12	15	22	22	150* / 75**
MCNAD	M25S - N3/4S	M25Sx1,5	3/4"	10	14	15	27	24	150* / 75**
MCNAD	M25 - N3/4	M25x1,5	3/4"	13	18	15	30	30	150* / 75**
MCNAD	M32 - NI	M32x1,5	1"	13	18	15	34	30	75* / 30**
MCNAD	M40 - NI-1/4	M40x1,5	1 1/4"	18	25	15	43	40	75* / 30**
MCNAD	M50 - NI-1/2	M50x1,5	1 1/2"	22	32	15	55	50	75* / 30**
MCNAD	M63S - N2S	M63Sx1,5	2"	33	44	15	68	64	75* / 30**
MCNAD	M63 - N2	M63x1,5	2"	45	55	15	70	75	75* / 30**
MCNAD	M75S - N2-1/2S	M75Sx1,5	2 1/2"	45	55	15	85	75	30* / 15**
MCNAD	M75 - N2-1/2	M75x1,5	2 1/2"	50	63	20	90	90	30* / 15**
MCNAD	M80 - N3S	M80x2	3"	50	63	20	90	90	30* / 15**
MCNAD	M90 - N3	M90x2	3"	60	70	20	100	100	30* / 15**
MCNAE	M12 - NI/4	M12x1,5	1/4"	3	6,5	6	14	14	150* / 75**
MCNAE	M16 - N3/8	M16x1,5	3/8"	4	8	7	18	17	150* / 75**
MCNAE	M20 - NI/2	M20x1,5	1/2"	6	12	8	22	22	150* / 75**
MCNAE	M25S - N3/4S	M25Sx1,5	3/4"	10	14	8	27	24	150* / 75**
MCNAE	M25 - N3/4	M25x1,5	3/4"	13	18	8	30	30	150* / 75**
MCNAE	M32 - NI	M32x1,5	1"	13	18	9	34	30	75* / 30**
MCNAE	M40 - NI-1/4	M40x1,5	1 1/4"	18	25	9	43	40	75* / 30**
MCNAE	M50 - NI-1/2	M50x1,5	1 1/2"	22	32	9	55	50	75* / 30**
MCNAE	M63S - N2S	M63Sx1,5	2"	33	44	14	68	64	75* / 30**
MCNAE	M63 - N2	M63x1,5	2"	45	55	15	70	75	75* / 30**
MCNAE	M75S - N2-1/2S	M75Sx1,5	2 1/2"	45	55	15	85	75	30* / 15**
MCNAE	M75 - N2-1/2	M75x1,5	2 1/2"	50	63	20	90	90	30* / 15**
MCNAE	M80 - N3S	M80x2	3"	50	63	20	90	90	30* / 15**
MCNAE	M90 - N3	M90x2	3"	60	70	20	100	100	30* / 15**


* Nickel-plated brass

** Stainless steel AISI303L - Stainless steel AISI304L - Stainless steel AISI316L

DOUBLE COMPRESSION CABLE GLANDS ARMoured EX D/E IP66 - IP68




- Material:
 - Nickel-plated brass
 - Stainless steel AISI303
 - Stainless steel AISI304L
 - Stainless steel AISI316L
- O-ring: NBR or silicone (optional)
- ULtraviolet (UV) resistance
- Normative and marking:
 - IEP 21 ATEX 0966X
 - II 2G Exd/e IIC Gb II 1D Ex ta IIIC Da I M2 Exd/e I Mb
 - EN 60079-0:2009, 60079-1:2007, 60079-31:2009
- Protection class: IP66 / IP68 (EN 60529)
- Application area:
 - Zones I, 2, 21 and 22
 - Group Gas IIA, IIB and IIC

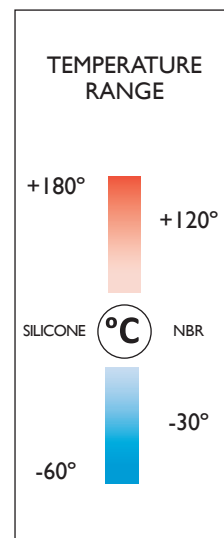

Reference configuration. Examples: MVCGA2.M16.SI.S6 or MVCGA2.N1/2.NB.S3

1	2	3	4
Type MVCGA2	Size M : Entry thread N : Conic thread	O-ring NB : NBR SI : Silicone (optional)	Material ON : Nickel-plated brass S3 : Stainless steel AISI303L S4 : Stainless steel AISI304L S6 : Stainless steel AISI 316L
MVCGA2	M16	SI	S6

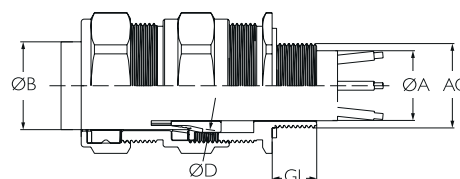

REFERENCES DOUBLE COMPRESSION CABLE GLANDS ARMoured EX D/E												
DOUBLE COMPRESSION CABLE GLANDS ARMoured EX D/E	SIZE	ENTRY THREAD ISO 262 (AG)	CONIC THREADS NPT (AG)	A		B		Ø D		GL (mm)	(mm)	MINIMUM
				MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.			
MVCGA2	M16 - N1/2S	M16x1,5	1/2"	3,1	8,6	6,1	13,2	0,8	1,0	15	24	150* / 75**
MVCGA2	M20S - N1/2S	M20Sx1,5	1/2"	6,1	11,6	9,5	15,9	0,8	1,25	15	24	150* / 75**
MVCGA2	M20 - N1/2	M20x1,5	1/2"	6,5	13,9	12,5	20,9	0,8	1,25	15	30	150* / 75**
MVCGA2	M25S - N3/4S	M25Sx1,5	3/4"	11,1	19,9	14	22	1,25	1,60	15	38	150* / 75**
MVCGA2	M25 - N3/4	M25x1,5	3/4"	11,1	19,9	18,2	26,2	1,25	1,60	15	38	150* / 75**
MVCGA2	M32 - N1	M32x1,5	1"	18,2	26,2	23,7	33,9	1,6	2,0	15	45	150* / 75**
MVCGA2	M40 - N1 1/4	M40x1,5	1 1/4"	23,7	33,9	27,9	40,4	1,6	2,0	15	55	75* / 30**
MVCGA2	M50S - N1 1/2	M50Sx1,5	1 1/2"	29,5	38,1	35,2	46,7	2,0	2,5	15	60	75* / 30**
MVCGA2	M50 - N2S	M50x1,5	2"	35,6	44,0	40,4	53,1	2,0	2,5	15	70	75* / 30**
MVCGA2	M63S - N2	M63Sx1,5	2"	40,1	49,9	45,6	59,4	2,0	2,5	15	75	75* / 30**
MVCGA2	M63 - N2 1/2S	M63x1,5	2 1/2"	47,2	55,9	54,6	65,9	2,0	2,5	15	80	75* / 30**
MVCGA2	M75S - N2 1/2	M75Sx1,5	2 1/2"	52,8	61,9	59	72,1	2,0	2,5	15	90	30* / 15**
MVCGA2	M75 - N3S	M75x1,5	3"	59,1	67,9	66,7	78,5	2,5	3,0	15	100	30* / 15**
MVCGA2	M90 - N3	M90x2,0	3"	66,6	79,9	76,2	90,4	3,0	3,5	15	115	30* / 15**
MVCGA2	M100	M100x2,0	-	76	90	86,1	101,5	3,15	4,0	15	123	30* / 15**
MVCGA2	M115	M115x2,0	-	86	97,9	101,5	110,3	3,15	4,0	15	133	30* / 15**
MVCGA2	M130	M130x2,0	-	97	114,9	114,2	123,3	3,15	4,0	15	146	30* / 15**

* Nickel-plated brass


** Stainless steel AISI303L - Stainless steel AISI304L - Stainless steel AISI316L

POLYAMIDE CABLE GLANDS

POLYAMIDE CABLE GLANDS EX/E IP68




- Material: Polyamide (Nylon) - UL 94V-2
- O-ring Silicone
- Features: V2 (UL94), halogen free, not containing any cadmium phosphorus, UV-resistance and anti-aging test
- Marking:
 - Ex e IIC Gb
 - Ex tD A21 IP68
- Protection class: IP68
- Application area:
 - Zones 1, 2, 21 and 22
 - Group Gas IIA, IIB and IIC

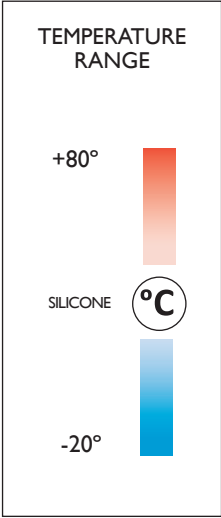

Reference configuration. Examples: MVCG.M16.EXE.NY or MVCG.M40.EXE.NY

1	+	2	+	3	+	4
Type		Size		Atex		Material
MVCG		M16		EXE		NY
MVCG		M16		EXE		NY

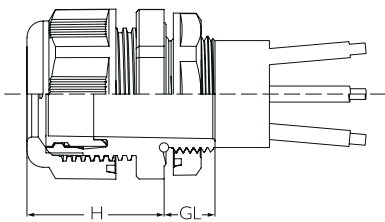


REFERENCES POLYAMIDE CABLE GLANDS EX/E								
POLYAMIDE CABLE GLANDS EX/E	SIZE	ENTRY THREAD ISO 262	CLAMPING RANGE		H (mm)	GL (mm)	 (mm)	 MINIMUM
			≥	≤				
MVCG	M12	M12x1,5	3	6,5	21	8	15	200
MVCG	M16	M16x1,5	5	10	25	8	22	200
MVCG	M20	M20x1,5	10	14	28	9	27	200
MVCG	M25	M25x1,5	13	18	31	11	33	200
MVCG	M32	M32x1,5	18	25	37	11	42	100
MVCG	M40	M40x1,5	22	32	48	13	53	100
MVCG	M50	M50x1,5	32	38	49	13	60	40
MVCG	M63	M63x1,5	37	44	49	14	65 / 68	40



CABLE GLANDS ATEX INCREASED SECURITY POLYAMIDE EX/I IP68



- Material: Polyamide (Nylon) - UL 94V-2
- O-ring Silicone
- Features: V2 (UL94), halogen free, not containing any cadmium phosphorus, UV-resistance and anti-aging test
- Marking:
 - Ex e IIC Gb
 - Ex tD A2I IP68
- Protection class: IP68
- Application area:
 - Zones 1, 2, 21 and 22
 - Group Gas IIA, IIB and IIC

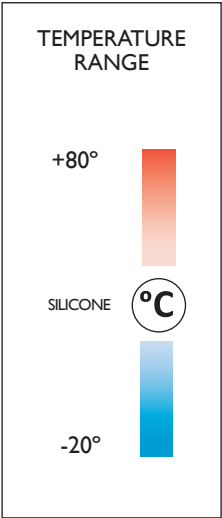

Reference configuration. Examples: MVCG.M16.EX.AZ.NY or MVCG.M40.EX.AZ.NY

1

Type

MVCG

MVCG

+

2

Size

M16

M16

+

3

Atex

EX.AZ

EX.AZ


+

4

Material

NY

NY

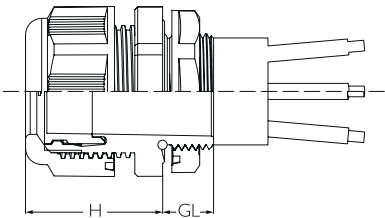

REFERENCES POLYAMIDE CABLE GLANDS EX/I								
POLYAMIDE CABLE GLANDS EX/I	SIZE	ENTRY THREAD ISO 262	CLAMPING RANGE		H (mm)	GL (mm)	(mm)	MINIMUM
			≥	≤				
MVCG	M12	M12x1,5	3	6,5	21	8	15	200
MVCG	M16	M16x1,5	5	10	25	8	22	200
MVCG	M20	M20x1,5	10	14	28	9	27	200
MVCG	M25	M25x1,5	13	18	31	11	33	200
MVCG	M32	M32x1,5	18	25	37	11	42	100
MVCG	M40	M40x1,5	22	32	48	13	53	100
MVCG	M50	M50x1,5	32	38	49	13	60	40
MVCG	M63	M63x1,5	37	44	49	14	65 / 68	40




PLUGS

STOPPER PLUG EX D/E IP66 - IP68




- Material:
 - Nickel-plated brass
 - Stainless steel AISI303
 - Stainless steel AISI304L
 - Stainless steel AISI316L
- O-ring: NBR
- Ultraviolet (UV) resistance
- Normative and marking:
 - II 2G Exd/e IIC Gb II ID Ex ta IIC Da I M2 Ex d/e I Mb
 - EN 60079-0 2009 /60079-1 2007/ 60079-3 I 2009
- Protection class: IP66 / IP68 (EN 60529)
- Application area:
 - Zones 1, 2, 21 and 22
 - Group Gas IIA, IIB and IIC

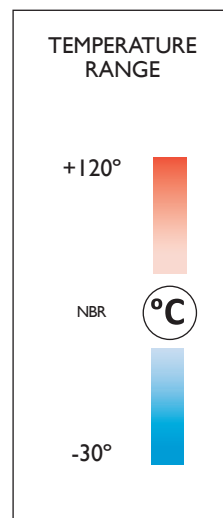

Reference configuration. Examples: MVTC.M16.S6.EX or MVTX.N21/2.ON

1	+	2	+	3	+	4
Type		Size		Material		Atex
MVTC		M: Entry thread N: Conic thread		ON: Nickel-plated brass S3: Stainless steel AISI303L S4: Stainless steel AISI304L S6: Stainless steel AISI 316L		EX
MVTC		M16		S6		EX

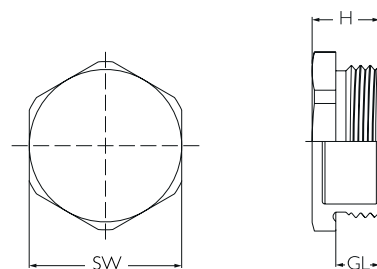

REFERENCES STOPPER PLUG						
STOPPER PLUG	CODE	SIZE	GL (MIN. mm)	H (mm)	SW (mm)	MINIMUM
MVTC	M12	M12x1,5	15	22	17	75° / 30**
MVTC	M16	M16x1,5	15	22	22	75° / 30**
MVTC	M20	M20x1,5	15	22	24	75° / 30**
MVTC	M25	M25x1,5	15	22	30	75° / 30**
MVTC	M32	M32x1,5	15	22	36	30° / 15**
MVTC	M40	M40x1,5	15	22	45	30° / 15**
MVTC	M50	M50x1,5	15	22	55	15° / 3**
MVTC	M63	M63x1,5	15	22	70	15° / 3**
MVTC	M75	M75x1,5	15	22	80	15° / 3**
MVTC	M90	M90x2	20	27	95	15° / 3**
MVTC	M100	M100x2	20	27	110	15° / 3**
MVTC	N1/4	NPT1/4"	15	22	15	75° / 30**
MVTC	N3/8	NPT3/8"	15	22	20	75° / 30**
MVTC	N1/2	NPT1/2"	15	22	24	75° / 30**
MVTC	N3/4	NPT3/4"	15	22	27	75° / 30**
MVTC	N1	NPT1"	15	22	35	30° / 15**
MVTC	N1 1/4	NPT1 1/4"	15	22	45	30° / 15**
MVTC	N1 1/2	NPT1 1/2"	15	22	50	15° / 3**
MVTC	N2	NPT2"	15	22	65	15° / 3**
MVTC	N2 1/2	NPT2 1/2"	20	27	75	15° / 3**
MVTC	N3	NPT3"	20	27	90	15° / 3**
MVTC	N4	NPT4"	20	27	115	15° / 3**


* Nickel-plated brass

** Stainless steel AISI303L - Stainless steel AISI304L - Stainless steel AISI316L

PLUG POLYAMIDE EX/E IP66 - IP68




- Material: Polyamide (Nylon)
- O-ring: Silicone
- Features: water proof
- Ultraviolet (UV) resistance
- Normative and marking:
 - Ex eII Gb Ex tD A20
 - IEC - EN 60079
- Protection class: IP66
- Application area:
 - Zones I, 2, 21 and 22
 - Group Gas IIA, IIB and IIC

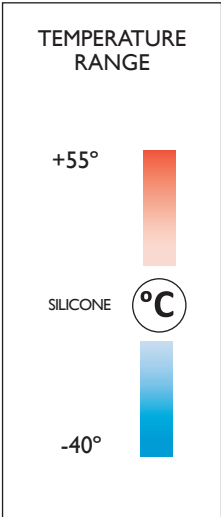


Reference configuration. Examples: DVT.EX.M16.NY or DVT.EX.M40.N

1	+	2	+	3	+	4
Type		Atex		Size		Material
DVT		EX		M16		NY

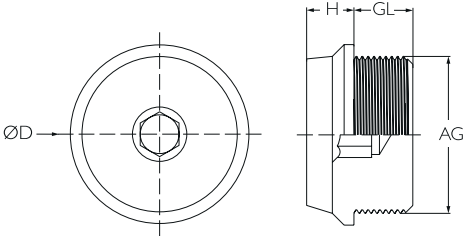

REFERENCES PLUG POLYAMIDE EX/E						
PLUG POLYAMIDE EX/E	SIZE	ENTRY THREAD ISO 262 (AG)	GL	H	ØD	 MINIMUM
DVT	M16	M16x1,5	14	4	22	400
DVT	M20	M20x1,5	15	4	26,4	400
DVT	M25	M25x1,5	15	4	31,9	400
DVT	M32	M32x1,5	16	5,5	39,6	200
DVT	M40	M40x1,5	16	5,5	50,6	200
DVT	M50	M50x1,5	16	5,5	60,5	100
DVT	M 63	M63x1,5	19	7,5	74,8	100

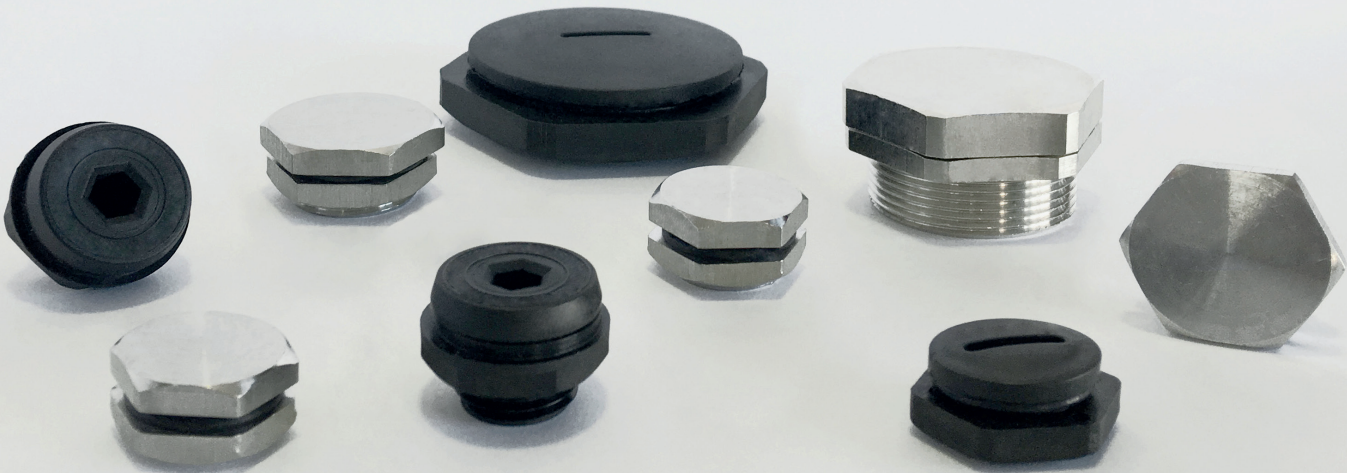


ADAPTERS EX D/E IP66 - IP68

ADAPTER REDUCER EX D/E IP66 - IP68




- Material: Nickel-plated brass and stainless steel AISI 316L
- Protection class: IP66 / IP68
- ULtraviolet (UV) resistance
- Application fields: Surface - Group II • Mines - Group I
- Protection type and normative:
 - Ex db IIC • Ex eb II (gas) • Ex tb IIIC (dusts) • Ex db I • Ex eb I (mines)
 - Atex: EN 60079-0:2012 • EN 60079-1:2014 • EN 60079-7:2015 • EN 60079-31:2014 • EN 60529:1991
 - IECEx: IEC 60079-0:2011 • IEC 60079-1:2014 • IEC 60079-7:2015 • IEC 60079-15:2010 • IEC 60079-31:2013 • IEC 60529:1989

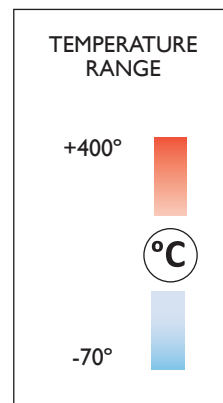

Reference configuration. Examples: MVAD.M20N1/4.S6 or MVAD.N3/8M12.ON

1	2	3
Type	Code	Material
MVAD I	M20N1/4	ON: Nickel-plated brass S6: Stainless steel AISI 316L
		S6

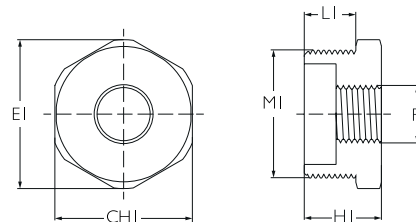

CODE REFERENCES - ADAPTER REDUCER EX D/E

FEMALE - NPT (FI)										
MALE - METRICAL ISO 262 (MI)		NPT1/4"	NPT3/8"	NPT1/2"	NPT3/4"	NPT1"	NPT1 1/4"	NPT1 1/2"	NPT2"	NPT2 1/2"
	M20x1,5	M20N1/4	-	-	-	-	-	-	-	-
	M25x1,5	M25N1/4	M25N3/8	M25M20	-	-	-	-	-	-
	M32x1,5	M32N1/4	M32N3/8	M32M20	M32N3/4	-	-	-	-	-
	M40x1,5	M40N1/4	M40N3/8	M40M20	M40N3/4	M40N1	-	-	-	-
	M50x1,5	M50N1/4	M50N3/8	M50M20	M50N3/4	M50N1	M50N1 1/4	-	-	-
	M63x1,5	M63N1/4	M63N3/8	M63M20	M63N3/4	M63N1	M63N1 1/4	M63N1 1/2	-	-
	M75x1,5	M75N1/4	M75N3/8	M75M20	M75N3/4	M75N1	M75N1 1/4	M75N1 1/2	M75N2	-
	M90x1,5	M90N1/4	M90N3/8	M90M20	M90N3/4	M90N1	M90N1 1/4	M90N1 1/2	M90N2	M90N2 1/2

HEMBRA - MÉTRICO ISO 262 (FI)										
MALE - NPT (MI)		M12x1,5	M16x1,5	M20x1,5	M25x1,5	M32x1,5	M40x1,5	M50x1,5	M63x1,5	M75x1,5
	NPT3/8"	N3/8M12	-	-	-	-	-	-	-	-
	NPT1/2"	N1/2M12	N1/2M16	-	-	-	-	-	-	-
	NPT3/4"	N3/4M12	N3/4M16	N3/4M20	-	-	-	-	-	-
	NPT1"	N1M12	N1M16	N1M20	N1M25	-	-	-	-	-
	NPT1 1/4"	N1 1/4M12	N1 1/4M16	N1 1/4M20	N1 1/4M25	N1 1/4M32	-	-	-	-
	NPT1 1/2"	N1 1/2M12	N1 1/2M16	N1 1/2M20	N1 1/2M25	N1 1/2M32	N1 1/2M40	-	-	-
	NPT2"	N2M12	N2M16	N2M20	N2M25	N2M32	N2M40	N2M50	-	-
	NPT2 1/2"	N2 1/2M12	N2 1/2M16	N2 1/2M20	N2 1/2M25	N2 1/2M32	N2 1/2M40	N2 1/2M50	N2 1/2M63	-
	NPT3"	N3M12	N3M16	N3M20	N3M25	N3M32	N3M40	N3M50	N3M63	N3M75

See the code in the references table and find the sizes in the dimensions table.

DIMENSIONS ADAPTER REDUCER EX D/E (mm)				
CODE	CH1	EI	LI	HI
M20N1/4	24	26,4	15	26
M25N1/4 • M25N3/8 • M25M20	30	33	15	26
M32N1/4 • M32N3/8 • M32M20 • M32N3/4	36	39,6	15	26
M40N1/4 • M40N3/8 • M40M20 • M40N3/4 • M40N1	45	49,5	15	26
M50N1/4 • M50N3/8 • M50M20 • M50N3/4 • M50N1 • M50N1 1/4	55	60	15	29
M63N1/4 • M63N3/8 • M63M20 • M63N3/4 • M63N1 • M63N1 1/4 • M63N1 1/2	-	70	15	29
M75N1/4 • M75N3/8 • M75M20 • M75N3/4 • M75N1 • M75N1 1/4 • M75N1 1/2 • M75N2	-	80	20	34
M90N1/4 • M90N3/8 • M90M20 • M90N3/4 • M90N1 • M90N1 1/4 • M90N1 1/2 • M90N2 • M90N2 1/2	-	95	20	34


DIMENSIONS ADAPTER REDUCER EX D/E (mm)				
CODE	CH1	EI	LI	HI
N3/8M12	20	22	15	26
N1/2M12 • N1/2M16	24	26,4	18	29
N3/4M12 • N3/4M16 • N3/4M20	27	29,7	18	29
N1M12 • N1M16 • N1M20 • N1M25	36	39,6	22	33
N1 1/4M12 • N1 1/4M16 • N1 1/4M20 • N1 1/4M25 • N1 1/4M32	45	49,5	22	33
N1 1/2M12 • N1 1/2M16 • N1 1/2M20 • N1 1/2M25 • N1 1/2M32 • N1 1/2M40	50	55	24	38
N2M12 • N2M16 • N2M20 • N2M25 • N2M32 • N2M40 • N2M50	-	65	24	38
N2 1/2M12 • N2 1/2M16 • N2 1/2M20 • N2 1/2M25 • N2 1/2M32 • N2 1/2M40 • N2 1/2M50 • N2 1/2M63	-	75	28	42
N3M12 • N3M16 • N3M20 • N3M25 • N3M32 • N3M40 • N3M50 • N3M63 • N3M75	-	90	28	42

Available upon request

ADAPTER ENLARGER EX D/E IP66 - IP68




- Material: Nickel-plated brass and stainless steel AISI316L
- Protection class: IP66 / IP68
- ULtraviolet (UV) resistance
- Application fields: Surface - Group II • Mines - Group I
- Protection type and normative:
 - Ex db IIC • Ex eb II (gas) • Ex tb IIIC (dusts) • Ex db I • Ex eb I (mines)
 - Atex: EN 60079-0:2012 • EN 60079-1:2014 • EN 60079-7:2015 • EN 60079-31:2014 • EN 60529:1991
 - IECEx: IEC 60079-0:2011 • IEC 60079-1:2014 • IEC 60079-7:2015 • IEC 60079-15:2010 • IEC 60079-31:2013 • IEC 60529:1989

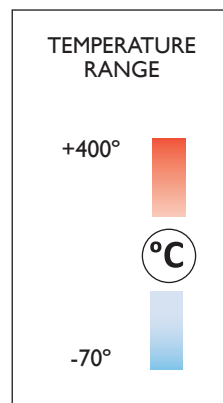

Reference configuration. Examples: MVAD.MI2NI1/4.S6 or MVAD.NI1/4M25.ON

1	2	3
Type	Code	Material
MVAD	MI2NI1/4	ON: Nickel-plated brass S6: Stainless steel AISI 316L
MVAD	MI2NI1/4	S6

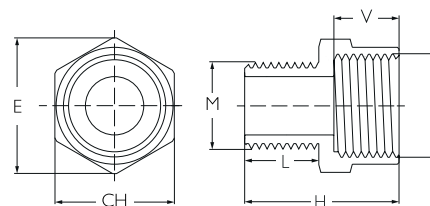

CODE REFERENCES - ADAPTER ENLARGER EX D/E

FEMALE - NPT (F)											
	NPT1/4"	NPT3/8"	NPT1/2"	NPT3/4"	NPT1"	NPT1 1/4"	NPT1 1/2"	NPT2"	NPT2 1/2"	NPT3"	
MALE - METRICAL ISO 262 (M)	M12x1,5	M12N1/4	M12N3/8	M12N1/2	M12N3/4	M12N1	M12N1 1/4	M12N1 1/2	M12N2	M12N2 1/2	M12N3
	M16x1,5	M16N1/4	M16N3/8	M16N1/2	M16N3/4	M16N1	M16N1 1/4	M16N1 1/2	M16N2	M16N2 1/2	M16N3
	M20x1,5	-	M20N3/8	M20N1/2	M20N3/4	M20N1	M20N1 1/4	M20N1 1/2	M20N2	M20N2 1/2	M20N3
	M25x1,5	-	-	-	M25N3/4	M25N1	M25N1 1/4	M25N1 1/2	M25N2	M25N2 1/2	M25N3
	M32x1,5	-	-	-	-	M32N1	M32N1 1/4	M32N1 1/2	M32N2	M32N2 1/2	M32N3
	M40x1,5	-	-	-	-	-	M40N1 1/4	M40N1 1/2	M40N2	M40N2 1/2	M40N3
	M50x1,5	-	-	-	-	-	-	M50N1 1/2	M50N2	M50N2 1/2	M50N3
	M63x1,5	-	-	-	-	-	-	-	M63N2	M63N2 1/2	M63N3
	M75x1,5	-	-	-	-	-	-	-	-	M75N2 1/2	M75N3
	M90x1,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M90N3

FEMALE - METRICAL ISO 262 (F)											
	NPT1/4"	NPT3/8"	NPT1/2"	NPT3/4"	NPT1"	NPT1 1/4"	NPT1 1/2"	NPT2"	NPT2 1/2"	NPT3"	
MALE - NPT (M)	NPT1/4"	NPT3/8"	NPT1/2"	NPT3/4"	NPT1"	NPT1 1/4"	NPT1 1/2"	NPT2"	NPT2 1/2"	NPT3"	
	NPT1/4"	NPT3/8"	NPT1/2"	NPT3/4"	NPT1"	NPT1 1/4"	NPT1 1/2"	NPT2"	NPT2 1/2"	NPT3"	
	NPT1/4"	NPT3/8"	NPT1/2"	NPT3/4"	NPT1"	NPT1 1/4"	NPT1 1/2"	NPT2"	NPT2 1/2"	NPT3"	
	NPT1/4"	NPT3/8"	NPT1/2"	NPT3/4"	NPT1"	NPT1 1/4"	NPT1 1/2"	NPT2"	NPT2 1/2"	NPT3"	
	NPT1/4"	NPT3/8"	NPT1/2"	NPT3/4"	NPT1"	NPT1 1/4"	NPT1 1/2"	NPT2"	NPT2 1/2"	NPT3"	
	NPT1/4"	NPT3/8"	NPT1/2"	NPT3/4"	NPT1"	NPT1 1/4"	NPT1 1/2"	NPT2"	NPT2 1/2"	NPT3"	
	NPT1/4"	NPT3/8"	NPT1/2"	NPT3/4"	NPT1"	NPT1 1/4"	NPT1 1/2"	NPT2"	NPT2 1/2"	NPT3"	
	NPT1/4"	NPT3/8"	NPT1/2"	NPT3/4"	NPT1"	NPT1 1/4"	NPT1 1/2"	NPT2"	NPT2 1/2"	NPT3"	
	NPT1/4"	NPT3/8"	NPT1/2"	NPT3/4"	NPT1"	NPT1 1/4"	NPT1 1/2"	NPT2"	NPT2 1/2"	NPT3"	
	NPT1/4"	NPT3/8"	NPT1/2"	NPT3/4"	NPT1"	NPT1 1/4"	NPT1 1/2"	NPT2"	NPT2 1/2"	NPT3"	
	NPT1/4"	NPT3/8"	NPT1/2"	NPT3/4"	NPT1"	NPT1 1/4"	NPT1 1/2"	NPT2"	NPT2 1/2"	NPT3"	
	NPT1/4"	NPT3/8"	NPT1/2"	NPT3/4"	NPT1"	NPT1 1/4"	NPT1 1/2"	NPT2"	NPT2 1/2"	NPT3"	

See the code in the references table and find the sizes in the dimensions table.

DIMENSIONS ADAPTER ENLARGER EX D/E (mm)					
CODE	CH	E	L	V	H
M12NI1/4 • M16NI1/4 • NI1/4M12	20	22	15	15	33
M12N3/8 • M16N3/8 • M20N3/8 • NI1/4M16 • N3/8M16	24	26,4	15	15	33
M12NI1/2 • M16NI1/2 • M20NI1/2	26	28,6	15	18	36
M12N3/4 • M16N3/4 • M20N3/4 • M25N3/4	32	35	15	18	36
M12NI1 • M16NI1 • M20NI1 • M25NI1 • M32NI1	40	44	15	22	40
M12NI1 1/4 • M16NI1 1/4 • M20NI1 1/4 • M25NI1 1/4 • M32NI1 1/4 • M40NI1 1/4	50	55	15	22	40
M12NI1 1/2 • M16NI1 1/2 • M20NI1 1/2 • M25NI1 1/2 • M32NI1 1/2 • M40NI1 1/2 • M50NI1 1/2	55	60	15	24	42
M12N2 • M16N2 • M20N2 • M25N2 • M32N2 • M40N2 • M50N2 • M63N2	-	70	15	24	42
M12N2 1/2 • M16N2 1/2 • M20N2 1/2 • M25N2 1/2 • M32N2 1/2 • M40N2 1/2 • M50N2 1/2 • M63N2 1/2	-	80	15	28	46
M12N3 • M16N3 • M20N3 • M25N3 • M32N3 • M40N3 • M50N3 • M63N3	-	95	15	28	46
M75N3 • M90N3	-	95	20	28	51
NI1/4M20 • N3/8M20	26	28,6	15	15	33
NI1/4M25 • NI1/4M25	32	35	15	15	33
NI1/4M32 • N3/8M32	40	44	15	45	33
NI1/4M40 • N3/8M40	45	49,5	15	15	33

DIMENSIONS ADAPTER ENLARGER EX D/E (mm)					
CODE	CH	E	L	V	H
NI1/4M50 • N3/8M50	55	60	15	15	33
NI1/4M63 • N3/8M63	-	70	15	15	33
NI1/4M75 • N3/8M75	-	85	15	20	38
NI1/4M90 • N3/8M90	-	100	15	20	38
NI1/2M20	26	28,6	18	15	36
NI1/2M25 • N3/4M25	32	35	18	15	36
NI1/2M32 • N3/4M32	40	44	18	15	36
NI1/2M32	40	44	22	15	40
NI1/2M40 • N3/4M40	45	49,5	18	15	36
NI1/2M40 • NI1/4M40	45	49,5	22	15	40
NI1/2M50 • N3/4M50	55	60	18	15	36
NI1/2M50 • NI1/4M50	55	60	22	15	40
NI1/2M50	55	60	24	15	42
NI1/2M63 • N3/4M63	-	70	18	15	36
NI1/2M63 • NI1/4M63	-	70	22	15	40
NI1/2M63 • N2M63	-	70	24	15	42
NI1/2M75 • N3/4M75	-	85	18	20	41
NI1/2M75 • NI1/4M75	-	85	22	20	45
NI1/2M75 • N2M75	-	85	24	20	47
N21/2M75	-	85	28	20	51
NI1/2M90 • N3/4M90	-	100	18	20	41
NI1/2M90 • NI1/4M90	-	100	22	20	45
NI1/2M90 • N2M90	-	100	24	20	47
N21/2M90 • N3M90	-	100	28	20	51


Available upon request

ENLARGER - REDUCER EX D/E IP66 - IP68

REDUCER EX D/E IP66 - IP68




- Material: Nickel-plated brass and stainless steel AISI 316L
- Protection class: IP66 / IP68
- Ultraviolet (UV) resistance
- Application fields: Surface - Group II • Mines - Group I
- Protection type and normative:
 - Ex db IIC • Ex eb II (gas) • Ex tb IIIC (dusts) • Ex db I • Ex eb I (mines)
 - Atex: EN 60079-0:2012 • EN 60079-1:2014 • EN 60079-7:2015 • EN 60079-31:2014 • EN 60529:1991
 - IECEx: IEC 60079-0:2011 • IEC 60079-1:2014 • IEC 60079-7:2015 • IEC 60079-15:2010 • IEC 60079-31:2013 • IEC 60529:1989

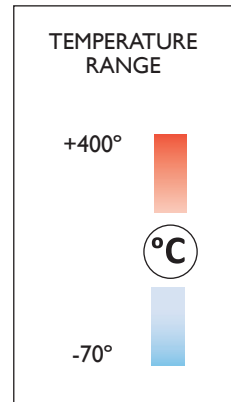

Reference configuration. Examples: MVAD.MI6MI2.S6 or MVAD.NI1/4N3/8.ON

1	2	3
Type	Code	Material
MVADI	MI6MI2	ON: Nickel-plated brass S6: Stainless steel AISI 316L
MVADI	MI6MI2	S6

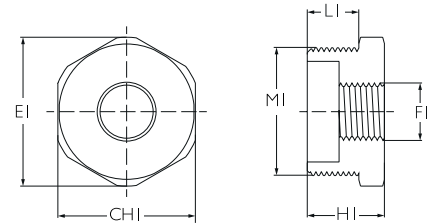

CODE REFERENCES - REDUCER EX D/E

FEMALE - METRICAL ISO 262 (FI)

		M12x1,5	M16x1,5	M20x1,5	M25x1,5	M32x1,5	M40x1,5	M50x1,5	M63x1,5	M75x1,5
MALE - METRICAL ISO 262 (MI)	M16x1,5	M16MI2	-	-	-	-	-	-	-	-
	M20x1,5	M20MI2	M20MI6	-	-	-	-	-	-	-
	M25x1,5	M25MI2	M25MI6	M25M20	-	-	-	-	-	-
	M32x1,5	M32MI2	M32MI6	M32M20	M32M25	-	-	-	-	-
	M40x1,5	M40MI2	M40MI6	M40M20	M40M25	M40M32	-	-	-	-
	M50x1,5	M50MI2	M50MI6	M50M20	M50M25	M50M32	M50M40	-	-	-
	M63x1,5	M63MI2	M63MI6	M63M20	M63M25	M63M32	M63M40	M63M50	-	-
	M75x1,5	M75MI2	M75MI6	M75M20	M75M25	M75M32	M75M40	M75M50	M75M50	-
	M90x1,5	M90MI2	M90MI6	M90M20	M90M25	M90M32	M90M40	M90M50	M90M50	M90M75

FEMALE - NPT (FI)

		NPT1/4"	NPT3/8"	NPT1/2"	NPT3/4"	NPT1"	NPT1 1/4"	NPT1 1/2"	NPT2"	NPT2 1/2"
MALE - NPT (MI)	NPT1/2"	N11/2N1/4	-	-	-	-	-	-	-	-
	NPT3/4"	N3/4N1/4	N3/4N3/8	N3/4N1/2	-	-	-	-	-	-
	NPT1"	N1N1/4	N1N3/8	N1N1/2	N1N3/4	-	-	-	-	-
	NPT1 1/4"	N11/4N1/4	N11/4N3/8	N11/4N1/2	N11/4N3/4	N11/4N1	-	-	-	-
	NPT1 1/2"	N11/2N1/4	N11/2N3/8	N11/2N1/2	N11/2N3/4	N11/2N1	N11/2N1 1/4	-	-	-
	NPT2"	N2N1/4	N2N3/8	N2N1/2	N2N3/4	N2N1	N2N1 1/4	N2N1 1/2	-	-
	NPT2 1/2"	N21/2N1/4	N21/2N3/8	N21/2N1/2	N21/2N3/4	N21/2N1	N21/2N1 1/4	N21/2N1 1/2	N21/2N2	-
	NPT3"	N3N1/4	N3N3/8	N3N1/2	N3N3/4	N3N1	N3N1 1/4	N3N1 1/2	N3N2	N3N2 1/2

See the code in the references table and find the sizes in the dimensions table.

DIMENSIONS REDUCER EX D/E (mm)

CODE	CHI	EI	LI	HI
M16MI2	20	22	15	26
M20MI2 • M20MI6	24	26,4	15	26
M25MI2 • M25MI6 • M25M20	30	33	15	26
M32MI2 • M32MI6 • M32M20 • M32M25	36	39,6	15	26
M40MI2 • M40MI6 • M40M20 • M40M25 • M40M32	45	49,5	15	26
M50MI2 • M50MI6 • M50M20 • M50M25 • M50M32 • M50M40	55	60	15	29
M63MI2 • M63MI6 • M63M20 • M63M25 • M63M32 • M63M40 • M63M50	-	70	15	29
M75MI2 • M75MI6 • M75M20 • M75M25 • M75M32 • M75M40 • M75M50 • M75M50	-	80	20	34
M90MI2 • M90MI6 • M90M20 • M90M25 • M90M32 • M90M40 • M90M50 • M90M50 • M90M75	-	95	20	34

DIMENSIONS REDUCER EX D/E (mm)


CODE	CHI	EI	LI	HI
N11/2N1/4	24	26,4	18	29
N3/4N1/4 • N3/4N3/8 • N3/4N1/2	27	29,7	18	29
N1N1/4 • N1N3/8 • N1N1/2 • N1N3/4	36	39,6	22	33
N11/4N1/4 • N11/4N3/8 • N11/4N1/2 • N11/4N3/4 • N11/4N1	45	49,5	22	33
N11/2N1/4 • N11/2N3/8 • N11/2N1/2 • N11/2N3/4 • N11/2N1 • N11/2N1 1/4	50	55	24	38
N2N1/4 • N2N3/8 • N2N1/2 • N2N3/4 • N2N1 • N2N1 1/4 • N2N1 1/2	-	65	24	38
N21/2N1/4 • N21/2N3/8 • N21/2N1/2 • N21/2N3/4 • N21/2N1 • N21/2N1 1/4 • N21/2N1 1/2 • N21/2N2	-	75	28	42
N3N1/4 • N3N3/8 • N3N1/2 • N3N3/4 • N3N1 • N3N1 1/4 • N3N1 1/2 • N3N2 • N3N2 1/2	-	90	28	42

Available upon request

ENLARGER EX D/E IP66 - IP68




- Material: Nickel-plated brass and stainless steel AISI 316L
- Protection class: IP66 / IP68
- Ultraviolet (UV) resistance
- Application fields: Surface - Group II • Mines - Group I
- Protection type and normative:
 - Ex db IIC • Ex eb II (gas) • Ex tb IIIC (dusts) • Ex db I • Ex eb I (mines)
 - Atex: EN 60079-0:2012 • EN 60079-1:2014 • EN 60079-7:2015 • EN 60079-31:2014 • EN 60529:1991
 - IECEx: IEC 60079-0:2011 • IEC 60079-1:2014 • IEC 60079-7:2015 • IEC 60079-15:2010 • IEC 60079-31:2013 • IEC 60529:1989

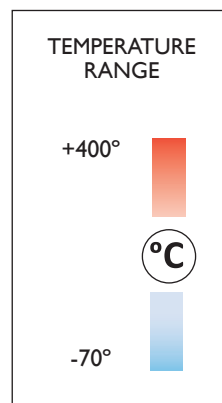

Reference configuration. Examples: MVAD.MI2MI6.S6 or MVAD.NI1/4N3/8.ON

1	2	3
Type MVAD	Code	Material
MVAD	MI2MI6	ON: Nickel-plated brass S6: Stainless steel AISI 316L S6

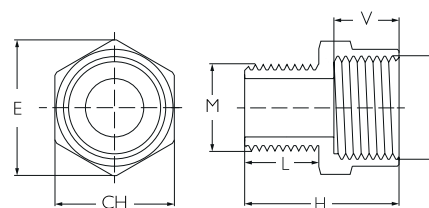

CODE REFERENCES - ENLARGER EX D/E											
FEMALE - METRICAL ISO 262 (F)											
MALE - METRICAL ISO 262 (M)		M12x1,5	M16x1,5	M20x1,5	M25x1,5	M32x1,5	M40x1,5	M50x1,5	M63x1,5	M75x1,5	M90x1,5
	M12x1,5	M12M12	M16M16	M20M20	M25M25	M32M32	M40M40	M50M50	M63M63	M75M75	M90M90
	M16x1,5	-	M16M16	M16M20	M16M25	M16M32	M16M40	M16M50	M16M63	M16M75	M16M90
	M20x1,5	-	-	M20M20	M20M25	M20M32	M20M40	M20M50	M20M63	M20M75	M20M90
	M25x1,5	-	-	-	M20M25	M25M32	M25M40	M25M50	M25M63	M25M75	M25M90
	M32x1,5	-	-	-	-	M32M32	M32M40	M32M50	M32M63	M32M75	M32M90
	M40x1,5	-	-	-	-	-	M40M40	M40M50	M40M63	M40M75	M40M90
	M50x1,5	-	-	-	-	-	-	M50M50	M50M63	M50M75	M50M90
	M63x1,5	-	-	-	-	-	-	-	M63M63	M63M75	M63M90
	M75x1,5	-	-	-	-	-	-	-	-	M75M75	M75M90
	M90x1,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M90M90

FEMALE - NPT (F)											
MALE - NPT (M)		NPT1/4"	NPT3/8"	NPT1/2"	NPT3/4"	NPT1"	NPT1 1/4"	NPT1 1/2"	NPT2"	NPT2 1/2"	NPT3"
	NPT1/4"	N1/4N1/4	N1/4N3/8	N1/4N1/2	N1/4N3/4	N1/4N1	N1/4N1 1/4	N1/4N1 1/2	N1/4N2	N1/4N2 1/2	N1/4N3
	NPT3/8"	N3/8N1/4	N3/8N3/8	N3/8N1/2	N3/8N3/4	N3/8N1	N3/8N1 1/4	N3/8N1 1/2	N3/8N2	N3/8N2 1/2	N3/8N3
	NPT1/2"	-	N1/2N3/8	N1/2N1/2	N1/2N3/4	N1/2N1	N1/2N1 1/4	N1/2N1 1/2	N1/2N2	N1/2N2 1/2	N1/2N3
	NPT3/4"	-	-	-	N3/4N3/4	N3/4N1	N3/4N1 1/4	N3/4N1 1/2	N3/4N2	N3/4N2 1/2	N3/4N3
	NPT1"	-	-	-	-	N1N1	N1N1 1/4	N1N1 1/2	N1N2	N1N2 1/2	N1N3
	NPT1 1/4"	-	-	-	-	-	N1 1/4N1 1/4	N1 1/4N1 1/2	N1 1/4N2	N1 1/4N2 1/2	N1 1/4N3
	NPT1 1/2"	-	-	-	-	-	-	N1 1/2N1 1/2	N1 1/2N2	N1 1/2N2 1/2	N1 1/2N3
	NPT2"	-	-	-	-	-	-	-	N2N2	N2N2 1/2	N2N3
	NPT2 1/2"	-	-	-	-	-	-	-	-	N2 1/2N2 1/2	N2 1/2N3
	NPT3"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N3N3

See the code in the references table and find the sizes in the dimensions table.

DIMENSIONS ENLARGER EX D/E (mm)						
CODE	CH	E	L	V	H	
M12M12 • N1/4N1/4 • N3/8N1/4	20	22	15	15	33	
M12M16 • M16M16 • N1/4N3/8 • N3/8N3/8	24	26,4	15	15	33	
M12M20 • M16M20 • M20M20	26	28,6	15	15	33	
M12M25 • M16M25 • M20M25 • M25M25	32	35	15	15	33	
M12M32 • M16M32 • M20M32 • M25M32 • M32M32	40	44	15	45	33	
M12M40 • M16M40 • M20M40 • M25M40 • M32M40 • M40M40	45	49,5	15	15	33	
M12M50 • M16M50 • M20M50 • M25M50 • M32M50 • M40M50 • M50M50	55	60	15	15	33	
M12M63 • M16M63 • M20M63 • M25M63 • M32M63 • M40M63 • M50M63 • M63M63	-	70	15	15	33	
M12M75 • M16M75 • M20M75 • M25M75 • M32M75 • M40M75 • M50M75 • M63M75	-	85	15	20	38	
M12M90 • M16M90 • M20M90 • M25M90 • M32M90 • M40M90 • M50M90 • M63M90	-	100	15	20	38	
M75M75	-	85	20	20	43	
M75M90 • M90M90	-	100	20	20	43	
N1/2N3/8	24	26,4	18	15	36	
N1/4N1/2 • N3/8N1/2	26	28,6	15	18	36	
N1/2N1/2	26	28,6	18	18	39	
N1/4N3/4 • N3/8N3/4	32	35	15	18	36	
N1/4N1 • N3/8N1	40	44	15	22	40	

DIMENSIONS ENLARGER EX D/E (mm)						
CODE	CH	E	L	V	H	
N1/4N1 1/4 • N3/8N1 1/4	50	55	15	22	40	
N1/4N1 1/2 • N3/8N1 1/2	55	60	15	24	42	
N1/4N2 • N3/8N2	-	70	15	24	42	
N1/4N2 1/2 • N3/8N2 1/2	-	80	15	28	46	
N1/4N3 • N3/8N3	-	95	15	28	46	
N1/2N1/2	26	28,6	18	18	39	
N1/2N3/4 • N3/4N3/4	32	35	18	18	39	
N1/2N1 • N3/4N1	40	44	18	22	43	
N1/2N1 1/4 • N3/4N1 1/4	50	55	18	22	43	
N1/2N1 1/2 • N3/4N1 1/2	55	60	18	24	45	
N1/2N2 • N3/4N2	-	70	18	24	45	
N1/2N2 1/2 • N3/4N2 1/2	-	80	18	28	49	
N1/2N3 • N3/4N3	-	95	18	28	49	
N1N1	40	44	22	22	47	
N1N1 1/4 • N1 1/4N1 1/4	50	55	22	22	47	
N1N1 1/2 • N1 1/4N1 1/2	55	60	22	24	49	
N1N2 • N1 1/4N2	-	70	22	24	49	
N1N2 1/2 • N1 1/4N2 1/2	-	80	22	28	52	
N1N3 • N1 1/4N3	-	95	22	28	53	
N1 1/2N1 1/2	55	60	24	24	51	
N1 1/2N2 • N2N2	-	70	24	24	51	
N1 1/2N2 1/2 • N2N2 1/2	-	80	24	28	55	
N1 1/2N3 • N2N3	-	85	24	28	55	
N2 1/2N2 1/2	-	80	28	28	59	
N2 1/2N3 • N3N3	-	95	28	28	59	


Available upon request

VALVE IP66

AUTOMATIC BREATHER AND DRAINAGE HAZARDOUS AREA VALVES ATEX IP66




- Valves are suitable to be used on increased safety, intrinsically safety or watertight enclosures to facilitate the elimination of condensation or vapors developed inside. We recommended minimum 2 units per enclosure
- Material: stainless steel AISI 316 or Nickel-plated brass
- Internal filter: stainless steel
- Gaskets: silicone
- Internal seeger: stainless steel
- Ultraviolet (UV) resistance
- Normative and marking:
 - II 2GD Ex eb IIC Gb
 - Ex tb IIIC Db
 - EN 60079-14
 - IEC 60079-0:2011 / 60079-7:2015 / IEC 60079-31:2013
 - Directive 2014/34/UE
 - EN 60079-0:2012 / 60079-7:2015 / 60079-31:2014
- Protection class: IP66

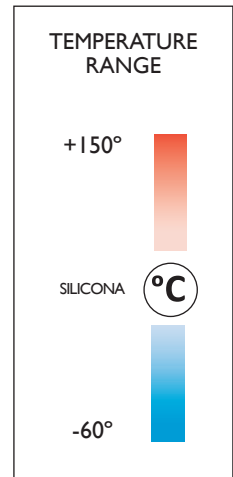

HOW VALVE WORKS

IP66 Waterproof Anti-condensation valve to facilitate air circulation by convection inside the modules, preventing the formation of condensation. Pressure differences in enclosures with a high degree of protection from moisture and dust, are the result of fluctuations in internal and external temperature. If negative pressure or vacuum dust and moisture can be absorbed by the sealed doors and can enter the hazardous area enclosure. Because moisture can not escape, condensation can occur. Allows to regulate the pressure to prevent condensation following an increase in the internal temperature.

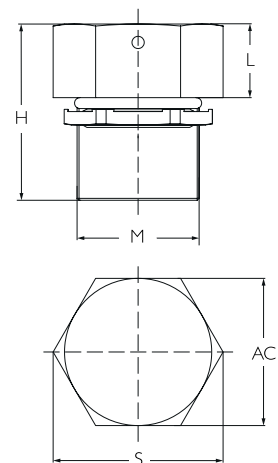

REFERENCES AUTOMATIC BREATHER AND DRAINAGE HAZARDOUS AREA VALVES ATEX								
REFERENCES	USE	MATERIAL	DIMENSIONS (mm)					MINIMUM
			M	AC	S	H	L	
MVAC04B.M20.S6.EX	Breather	Stainless steel	M20x1,5	24	28	26	12	60
MVAC04D.M20.S6.EX	Drainage	Stainless steel	M20x1,5	24	28	26	12	60
MVAC04B.M20.ON.EX	Breather	Latón niquelado	M20x1,5	24	28	26	12	150
MVAC04D.M20.ON.EX	Drainage	Stainless steel	M20x1,5	24	28	26	12	150

ACCESSORIES



SHROUD IP66 - IP68



- Material:
 - TPV
 - PVC
 - LSF
- Ultraviolet (UV) resistance
- Protection class: IP66 / IP68 (EN 60529)
- Temperature range: -20°C to +80°C

Reference configuration. Example: MVSHR16LSF

1	+	2	+	3
Type MVSHR		Size		Material
MVSHR		16		TPV: TPV PVC: PVC LSF: LSF




REFERENCES SHROUD				
SHROUD	SIZE	ØD (mm)	H (mm)	L (mm)
MVSHR	16	25	100	60
MVSHR	20	32	110	65
MVSHR	25	41	130	70
MVSHR	32	49	145	77
MVSHR	40	60	170	85
MVSHR	50S	65	155	86
MVSHR	50	75	175	92
MVSHR	63S	81	180	92
MVSHR	63	86	180	92
MVSHR	75S	100	220	115
MVSHR	75	110	220	115

Available upon request

EARTH TAG



- Material: Stainless steel AISI 303L
- Ultraviolet (UV) resistance
- Temperature range: -40°C to +100°C



REFERENCES EARTH TAG								
EARTH TAG	SIZE	A (mm)	ØD (mm)	ØC (mm)	F (mm)	K (mm)	E (mm)	T (mm)
MVTT16S3	16	25,4	16,5	6,5	12,5	49	30	1
MVTT20S3	20	27	20,5	6,5	10,2	51,6	33	1
MVTT25S3	25	35	25,5	6,5	13,5	60	35,5	1
MVTT32S3	32	45	32,5	10,5	22,5	76,75	43	1
MVTT40S3	40	53,5	40,5	10,5	23,6	83,5	45	1
MVTT50S3	50	65	50,5	10,5	29,5	105,25	58	1
MVTT63S3	63	82	63,5	10,5	29,5	122,75	67	1
MVTT75S3	75	96	75,5	6,5	24	-	73	1,5
MVTT90S3	90	114	90,5	6,5	37	-	86	1,5

Available upon request

PRESSE-ÉTOUPES
GLAKOR[®]
INTELLIGENT CABLE GLANDS





INTELLIGENT CABLE GLANDS

Glakor a division of DelValle Global Solutions S.L.U.



Paso del Prao, 6. 01320 Oyón (Álava). Spain

+34 945 601 381

comercial@glakor.com | www.presse-etoupes.com | www.glakor.com

Contactez nous, nous sommes à votre disposition